

ODPOVÍDÁME

ZA VAŠE

ROZHODNUTÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

1

TRUBKA

2

MONTÁŽ

3

VÝHODY



UNIVERSA®

TEPELNÁ TECHNIKA

Budoucnost zavazuje

TRUBKA



50 000 000 instalovaných metrů
nejen v Evropě



KVALITA



KOMPLEXNOST SYSTÉMU


pokud jste se rozhodli
pro firmu "UNIVERSA",
rozhodli jste se nejen
pro kvalitní čtyřvrstvou
trubku s protikyslíkovou
bariérou, ale také pro
celý komplexně vyřešený
topný systém, který
odpovídá náročným
evropským technickým
normám a předpisům

SPOLEHLIVOST

4-vrstvá konstrukce trubky
zaručuje spolehlivost a
vysokou životnost celého
systému. Více jak 20 let
využívají náš systém
podlahového vytápění a
připojení radiátorů uznávané
evropské instalátérské firmy.
Více jak 50 milionů
instalovaných metrů trubek po
celém světě je jasným a
spolehlivým důkazem!

20 ROKŮ

**nepřekonaný systém vytápění budoucnosti
s trubicí NIOXY**



- vnější ochranná vrstva
- výztuha z polyesterových vláken
- hliníková folie - 100% protikyslíková bariéra
- jádro trubky polybuthylen


MONTÁŽ

j e d n o d u c h á , r y c h l á a b e z r i z i k o v á m o n t á ž




Položení tepelné izolace a obvodových dilatačních pásů v místnosti určené pro podlahové vytápění.

záruka na systém
10 roků

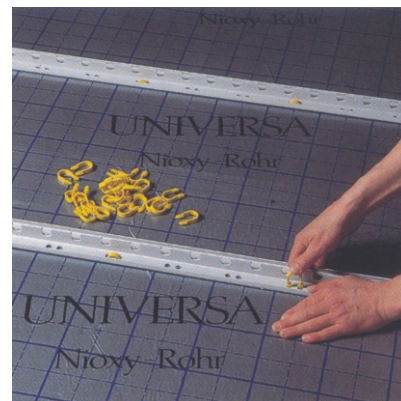


Pokládka a kotvení upínacích lišt, které zaručují dokonalou fixaci a přesnou rozteč topných trubek.

**t e c h n i c k á
d o k o n a l o s t ,
s p o l e h l i v o s t ,
ú s p o r y e n e r g i e**

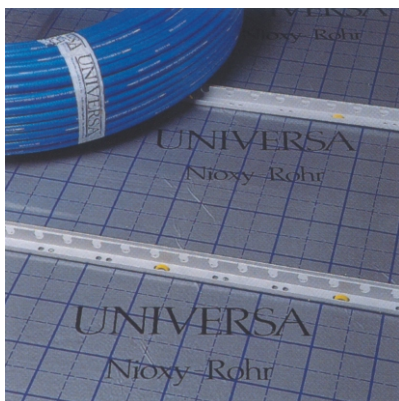


Rozdělovač
UNIVERSA UNIMULTI
umístěný ve speciální skříňce
slouží pro zaregulování
jednotlivých okruhů
podlahového vytápění

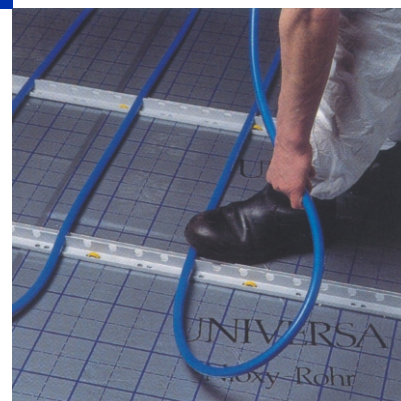


Bezpečná trubka NIOXY je
dodávána v baleních 120, 240 a
360m. Správná volba balení
umožňuje snížit počet spojů v
podlaze na minimum.



Fixace trubky zatlačením do lišt
je rychlý, bezpečný a vysoce
variabilní způsob instalace
podlahového vytápění.

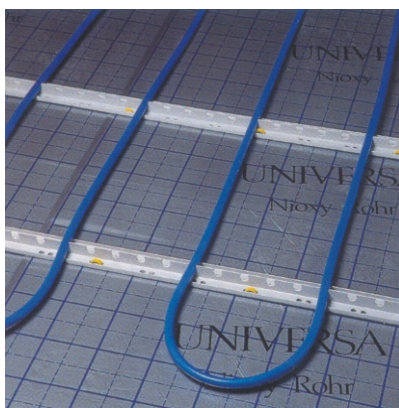

Po vykonání těsnostní zkoušky
se montážní práce ukončí
betonáží nebo zalitím
samonivelační hmotou.

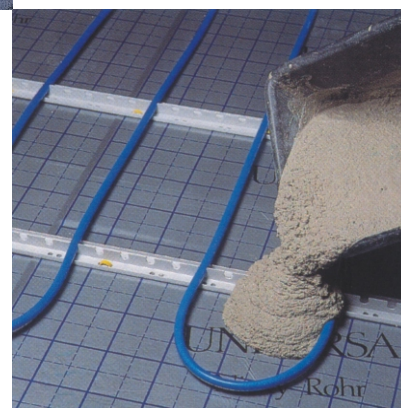

VÝHODY

- podlahové vytápění UNIVERSA je nízkoteplotní energeticky nenáročný systém vytápění
- systém je vhodný pro všechny typy vytápěných prostorů
- konstrukční výška 11 - 14 cm umožňuje využití v novostavbách i při rekonstrukcích existujících staveb
- konstrukce skříňky rozdělovače umožňuje zabudování do libovolné svislé konstrukce
- segmentový rozdělovač UNIVERSA s konstrukčním prvkem na zachytávání usazenin prodlužuje životnost celé otopné soustavy

n á ř a d í



NŮŽKY NA TRUBKY
určené pro všechny trubky UNIVERSA,
zajišťují přesný a čistý řez.



STROUHÁTKO NA TRUBKY
pro odstranění ochranných vrstev trubek
UNIVERSA při polyfúzním svařování.



SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ
pro vytvoření bezpečného polyfúzního
spoje trubek NIOXY.



ODVÍJECÍ STOJAN UNIVERSA je
neocenitelným pomocníkem pro
odmotávání trubek balených v
kotoučích.

NAKUPUJETE KVALITU

Nakupujete 20-tileté zkušenosti s komplexně vyřešeným topným systémem, přinášejícím čistou a jednoduchou montáž, vysokou životnost a bezúdržbový provoz.

Okamžitá dodávka, kvalita dle nejnovějších předpisů a norem odpovídá potřebám a požadavkům každého investora.

Firma poskytuje záruku na náhradu případné škody do výše 25 000 000,- Kč.

SYSTÉMY UNIVERSA

- Podlahové vytápění
- Stěnové vytápění
- Stropní chlazení
- Připojení radiátorů
- Aktivace betonového jádra
- Podlahové konvektory

Váš odborný dodavatel systému:

UNIVERSA®

TEPELNÁ TECHNIKA

UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.

Na Sezníku 309, 774 00 Olomouc
tel.: 585 246 134, fax: 585 246 055
e-mail: info@universa.cz

obchodně - technické středisko Praha

Nad Vršovskou horou 88/4,
101 00 Praha 10
tel.: 257 217 089, fax: 257 217 092,
mobil: 731 447 482
e-mail: praha@universa.cz

obchodní zástupci v jednotlivých krajích

Brno, Zlín 731 447 483; Olomouc 731 447 486;
Hradec Králové 731 400 604; Plzeň 739 043 803;
Pardubice 777 259 930; Ostrava 731 447 486;
České Budějovice 731 400 604;
Karlovy Vary 731 447 482

www.universa.cz